

JIBBI



BREVET EN COURS

1250 LTH



SOS location.ca
SERVICE · VENTE · LOCATION · TRANSPORT
1-833-360-3330


CRAWLER TELESCOPIC BOOM

ALMACRAWLER

JIBBI 1250 LTH

JIBBI is the new crawler telescopic boom by AlmaCrawler.

JIBBI est la nouvelle flèche télescopique chenillée de AlmaCrawler.

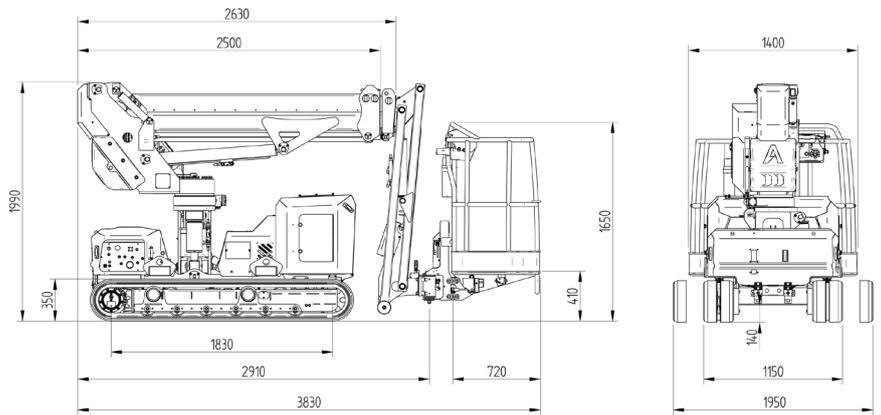

Patent pending innovations

New Dynamic Work Performance (DWP by Almac)

Undercarriage integrated by new Safe-lock System

Innovations en attente de brevet

Nouvelle performance de travail dynamique (DWP by Almac)

Châssis de roulement intégré par un nouveau Système de verrouillage sécurisé



Cable remote console by AUTECH
Console à distance par câble AUTECH



Features Merkmale

Lithium battery pack 300Ah-48V

220° Slewing ring rotation

Basket rotation kit +/- 70°

Integrated Drive System (using single joystick)

Piles au lithium 300Ah-48V

Rotation de la couronne d'orientation à 220°

Kit de rotation nacelle +/- 70°

Système d'entraînement intégré (en utilisant un levier unique)

Ultrasonic Anti-collision System

Système anti-collision par ultrasons



Automatic & Dynamic Levelling Pro-Active Levelling



Mixed slope levelling
Nivellement mixte des pentes

Technical data

JIBBI 1250 LTH

Données techniques

Max working height	12,2 m	Hauteur maximale de fonctionnement
Max height basket floor	10,2 m	Hauteur max. plan de piétement nacelle
Moving height	8,0 m	Hauteur mobile
Max outreach (load 80 kg)	7,0 m	Portée max (charge 80 kg)
Max outreach (load 230 kg)	5,4 m	Portée max (charge 230 kg)
Rotation angle	+/- 110°	Angle de rotation
Basket size	1,4 x 0,7 m	Taille de la nacelle
Basket rotation angle	+/- 70°	Angle de rotation nacelle
Max basket capacity	230 kg	Capacité max. de la nacelle
Length in stowed position (with detached basket)	3,7 (3,0) m	Longueur en position repliée (avec nacelle détachée)
Min width in stowed position	1,15 m	Largeur min. en position repliée
Max working width	1,95 m	Largeur de fonctionnement max.
Min height in stowed position	1,99 m	Hauteur min. en position repliée
Longitudinal leveling	+/- 15°	Nivellement longitudinal
Lateral leveling	+/- 15°	Nivellement latéral
Max gradeability	25°	Rampe maximale
Max side gradeability	25°	Rampe latérale maximale
Drive speed (fast)	2,0 km/h	Vitesse de translation (rapide)
Security speed	0,3 km/h	Vitesse de sécurité

Weights

Poids

Traffic load	3,89 kN/m ²	Charge de trafic
Total weight	2910 kg	Poids total

Power

Puissance

Lithium battery pack 300Ah-48V	DC 4 kW	Piles au lithium 300 Ah-48 V
--------------------------------	---------	------------------------------

Extras - On Demand

Extras - Sur demande

Non-marking tracks	-	Chenilles anti-traces
Winch kit 200 kg	-	Kit treuil 200 kg
Radio remote control	-	Télécommande radio
Arctic lubricant for cold climate	-	Lubrifiant arctique pour climat froid



Compact dimensions

Dimensions compactes

Removable basket

Nacelle amovible








ALMACRAWLER

JIBBI 1250 LTH

12.2m	230kg	DC4kW	$\pm 15^\circ$	2.0 km/h	$\pm 15^\circ$
MAX T.H.	CAPACITÉ	PUISSANCE	LONG. NIVEAU	VITESSE	LATÉR. NIVEAU

- 80 kg
- 140 kg
- 230 kg

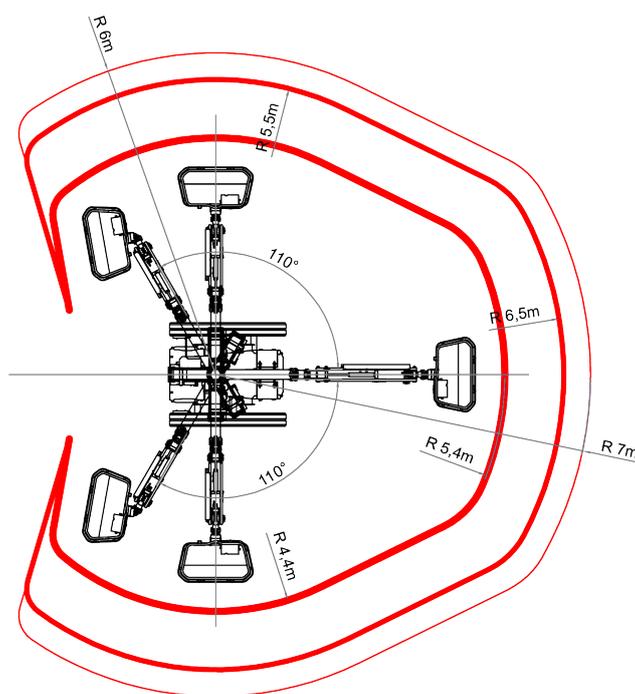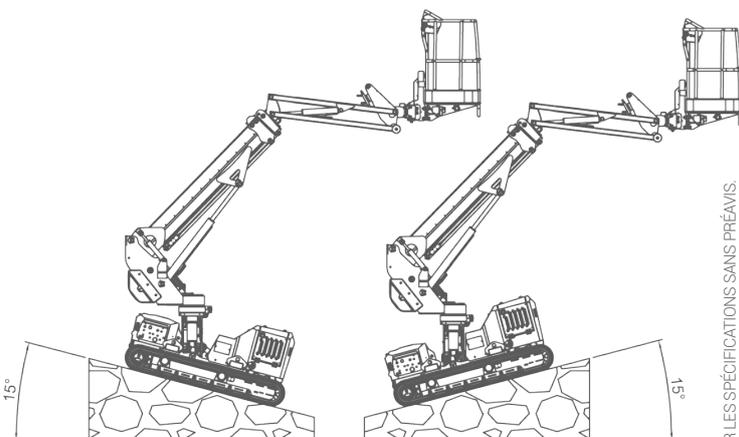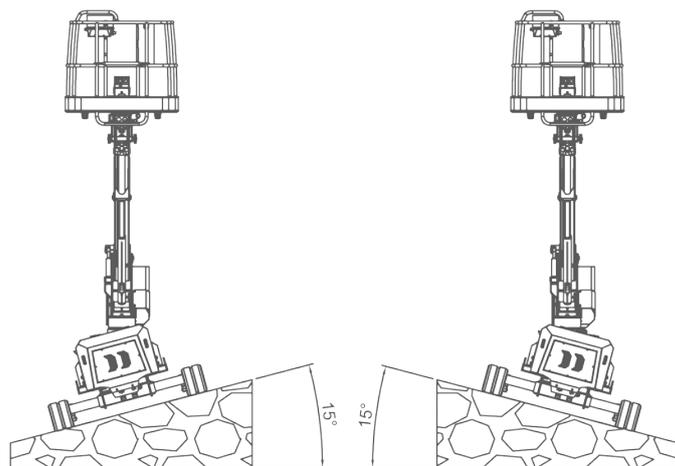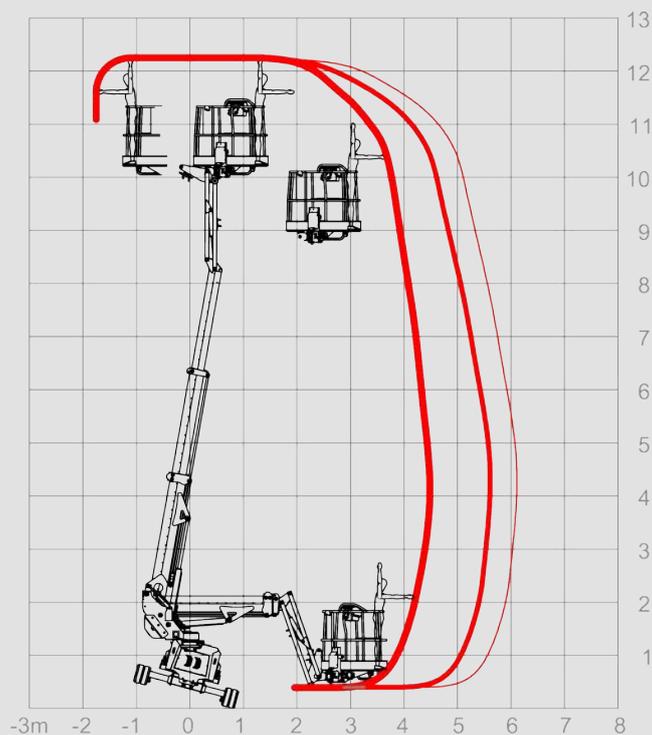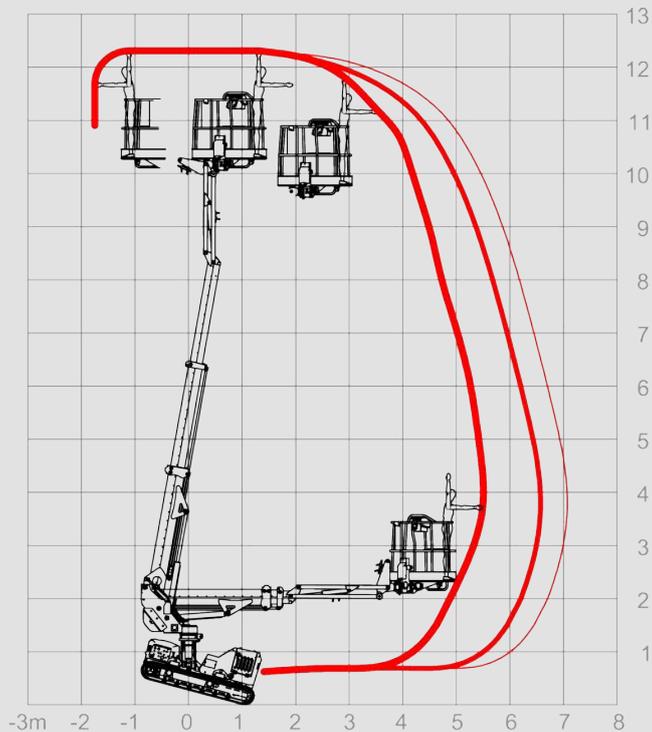

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com



ALMACRAWLER

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. ALMAC SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.